



Vēl vienkāršāk integrēt akustikas elementus nav iespējams: OWA sienas absorbētājus pie sienas piekar kā gleznas. Nevis, kur ienāk prātā, bet precīzi tur, kur atrodas akustiskās problēmzonas. Un ne jau uz mūžu. Akustiskajai situācijai mainoties, tie ceļo līdzī uz jauno problemātisko

komunikācijas punktu telpā. Vai arī, lai optimāli izmantotu audio iekārtu iedarbības zonas. Sienas absorbētāji ir dzīva interjera sastāvdaļas. Tos var apdrukāt ar jebkuru motīvu, kas Jums ienāk prātā. Izvēlieties, kas jums patīk – mēs uzdrukāsim pēc Jūsu parauga.

## Tehniskie dati

### Biezums:

- apm. 90 mm

### Alumīnija rāmis:

- anodēts, E6 / EV1
- krāsains pārklājums pēc pieprasījuma

### Aprīkojums:


- rāmja profilējums visapkārt
- rāmja stūri piegriezti 45o leņķī
- štancēti caurumi piekarināšanai

### Priekšpuse:

- Perforēts alumīnija skārds ar kvadrātisku vai apaļu perforāciju un akustisko flīsu
- OWAcoustic® plātne ar flīsa vai Creaprint apdrukas
- Koka dizains ar HDF/MDF plātnēm ar/bez perforācijas
- Neperforēta alumīnija plātne

### Aizmugure:



- HDF plātne
- Alumīnija plātne pēc pieprasījuma

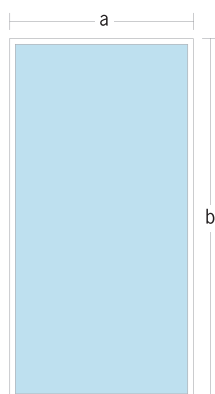


### Rāmja izmēri:

Rāmis 2	649 x 1274 mm
Rāmis 3	649 x 1794 mm
Rāmis 4	909 x 909 mm
Rāmis 5	909 x 1274 mm
Rāmis 6	909 x 1794 mm

## Sienas absorbētājs

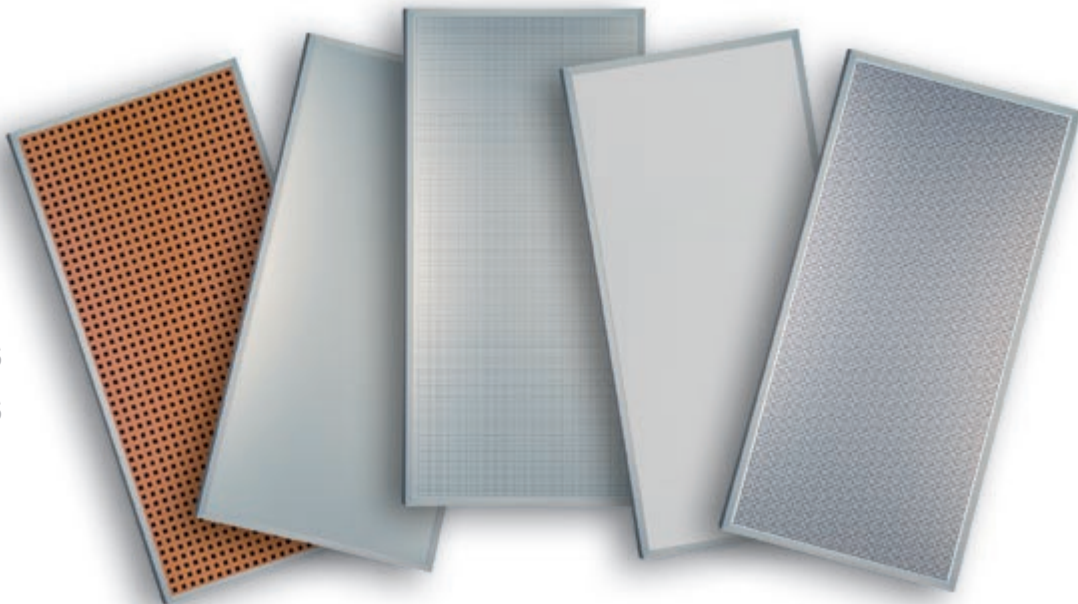


HDF/MDF plātne ar kvadrātisku perforējumu QP 10/22,5 ar perforējuma laukumu 20,7 %

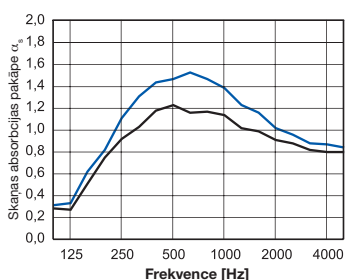

— Absorbējošie elementi izvietoti 2 cm attālumā  
— Absorbējošie elementi izvietoti 40cm attālumā




Neperforēts alumīnija skārds d = 1,5 mm

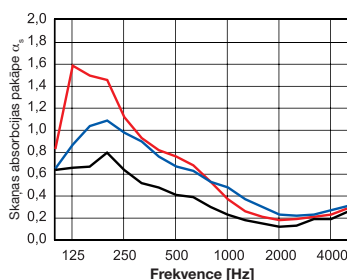

— Absorbējošie elementi izvietoti 2 cm attālumā  
— Absorbējošie elementi izvietoti 40cm attālumā  
— Absorbējošie elementi izvietoti telpas stūros




Perforēts alumīnija skārds ar apaļiem caurumiem RL 2.5/8.0 ar perforējuma laukumu 7,6 %

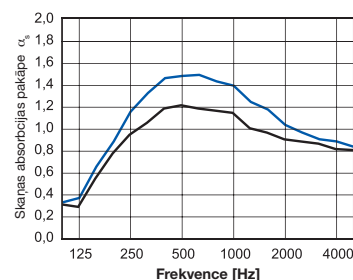

— Absorbējošie elementi izvietoti 2 cm attālumā  
— Absorbējošie elementi izvietoti 40cm attālumā




Perforēts alumīnija skārds ar kvadrātiskiem caurumiem QL 5/8 ar perforējuma laukumu 39,1 %

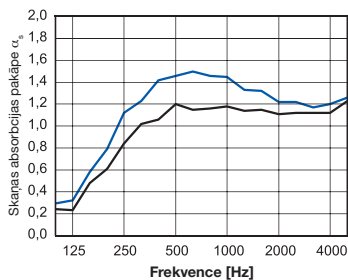

— Absorbējošie elementi izvietoti 2 cm attālumā  
— Absorbējošie elementi izvietoti 40cm attālumā



OWAcoustic® plātne ar uzlīmētu flīsu un Creaprint apdrucku

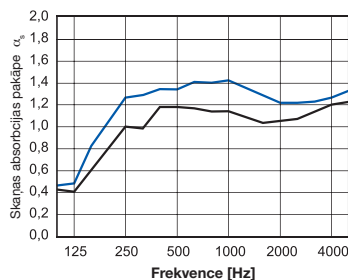

— Absorbējošie elementi izvietoti 2 cm attālumā  
— Absorbējošie elementi izvietoti 40cm attālumā