




urpmākajās OWAconstruct® lappusēs jūs atradīsiet visdažādākos sistēmu variantus un piederumu detaļas, ar ko jūs varat kombinēt OWAacoustic® plātnes. Dažādās sistēmas būtiski ietekmē griestu izskatu, līdz ar to tās ir būtisks dizaina elements. Jūs varat izvēlēties, piemēram, starp dažādu veidu redzamām, slēptām, pusslēptām sistēmām. Tās var savstarpēji kombinēt un tajās var ievietot iebūvējamus elementus, kā, piemēram, gaismekļus, dzesēšanas sistēmas elementus utt. To, cik lielā mērā Jūsu priekšstati ir tehniski realizējami, uzzināsiet šajā materiālā vai arī vienkārši zvaniet mums. Mēs labprāt sniegsim konsultāciju.

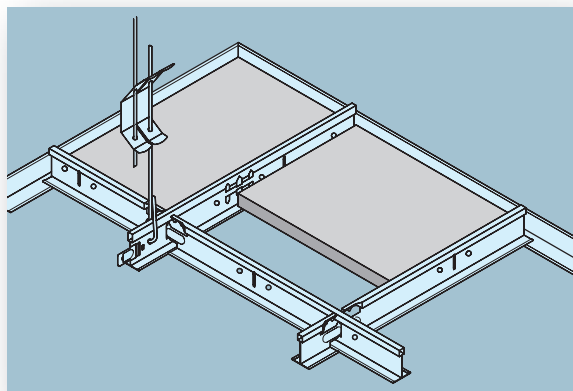

Pieredze ar griestiem – to nespēj atdarināt neviens

Vairāk kā 50 gadu pieredze darbā ar griestiem ir par pamatu kvalitātei un funkcionālai drošībai, ko mēs garantējam visiem mūsu izstrādājumiem. Tas, protams, attiecas arī uz mūsu piekares un montāžas sistēmām. Pie mūsu OWAconstruct® programmas pieder vairāk kā 7000 konstrukcijas elementu. Katrā gadījumā tas ir pilnīgi pietiekoši, lai katrā montāžas vietā piedāvātu ātru un ekonomiski izdevīgu risinājumu. Vai jūs zinājāt, ka mēs piedāvājam visplašāko konstrukciju un piederumu programmu – ar krāsainiem profiliem, galeriju listēm, garo laidumu turētājiem, gaismekļiem, dzesēšanas elementiem utt.?


Arī speciāliem risinājumiem mēs jums piedāvājam īsto variantu – jautājiēt mums!

Ar OWAconstruct® pareizajā pusē

Izvēloties mūsu piekares un montāžas sistēmas, Jūs iegūsiēt augstu drošību un uzticamību. To apliecina atbilstošie pārbaužu sertifikāti gan atsevišķi piekares sistēmām, gan arī ugunsdrošībai kombinācijā ar OWAacoustic® minerālvates plātnēm.


Sienas pieslēgumi (piemēri)

1.att.




Nr. 50 G
Nr. 51/20
Nr. 53
Nr. 50 G-KB

2.att.



Nr. 56/20
Nr. 56/21
Nr. 56/22
Nr. 56/23
Nr. 56/35

3.att.



Nr. 50/14
Nr. 50/15
Nr. 50/15 G
Contura griesti Sistēma S 3a
un Sistēma S 15a

Liekts sienas leņķis

1. Materiāls

Liektie sienas leņķi standartizēti tiek ražoti no cinkotā tērauda. Ja vēlaties, varam tos piegādāt arī no alumīnija.

2. Izmēri

Liektie sienas leņķi ir tā saskaņoti, ka tie der standarta leņķiem.

3. Krāsa

Sienas leņķi tiek piedāvāti ar baltu redzamo pusi un līdz ar to krāsu ziņā ir saskaņoti ar visām OWAconstruct daļām. Citas krāsas pēc pieprasījuma.


4. Ugunsdrošība

Liektos sienas leņķus no tērauda var izmantot arī OWA griestiem ar ugunsdrošības prasībām saskaņā ar DIN 4102 un EN 13501-2.


5. Īpašais sienas leņķis

Ja ir nepieciešams īpašs sienas leņķis, piemēram, liekts F leņķis vai cits leņķa lielums, varam piegādāt arī tādu. Šim nolūkam mums nepieciešama skice ar vēlamajiem izmēriem.


Nr. 50 G




Nr. 50/15 G




Nr. 56



Nr. 56/20



Nr. 57



Ēnas šuvju profili ar galeriju līstēm


Šie sienas leņķi savu nosaukumu ieguvuši, pateicoties to īpašam papildu pielietojumam: izmantojot tos kā nesošos elementus, piekarot gleznas vai citus eksponātus. Salīdzinājumā ar standarta sienas profiliem, galeriju līstes atbilst augstākām dizaina prasībām. Atkarībā no profilējuma un virsmas apdares tās veido praktisku un dekoratīvu nobeigumu starp sienu un griestiem.

Krāsaini profili


Tie ir elementi interesantai mijiedarbībai starp montāžas elementiem un griestu plātnēm – tonis tonī vai krāsu pārejas. Redzamās konstrukcijas ir pieejamas visās krāsās. Vienkārši zvaniet mums!

Citus profilus skatiet OWAconstruct® -cenu lapā.


Nr. 1690




Nr. 1691



Nr. 1692



Nr. 1693



Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium

Izmēri:

800 x 1200 mm

1200 x 2400 mm

Biezums:

apm. 20 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:

3pOWA

Metāla sistēma:

visas metāla daļas ir cinkotas,
papildinformāciju skatiet OWA-
construct® cenu lapā

Minimālais iekāršanas augstums:

piekārtā montāža 115 - 140 mm
(atkarībā no esošajiem „melnajiem”
griestiem)

tiešā montāža apm. 90 mm zem „mel-
najiem” griestiem

Ugunsdrošība:

zem dzelzsbetona griestiem

līdz F 180 (DIN 4102)

līdz REI 180 (EN 13501-2)


zem koka siju griestiem

līdz F 30 (DIN 41202)




Sistēma S 7

OWAplan bez šuvēm

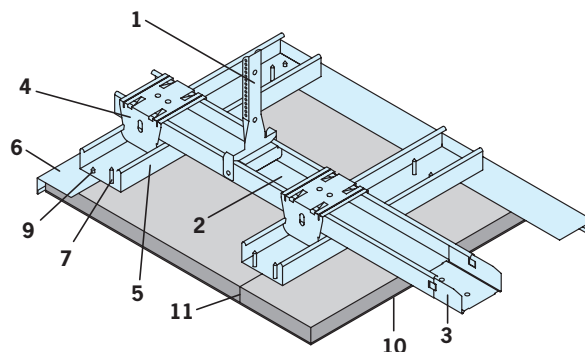


- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Nonius piekare | 8 Tiešā piekare |
| 2 CD profila turētājs | 9 Metāla skrūve |
| 3 Garensavienotājs | 10 Stikla flīsa audums +
apmetuma pārklājums |
| 4 Krusteniskais savienojums | 11 Plātņu līme |
| 5 CD profila lokšņu režģis | |
| 6 Sienas profils UD 27/28 | |
| 7 Sausās būves skrūve | |


Garengriezums:

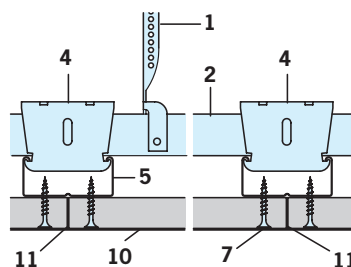


Šķērsgriezums:

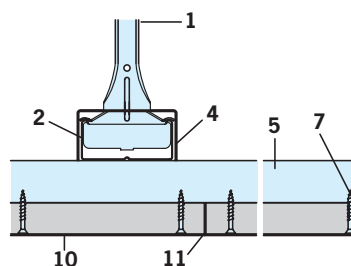

Tiešā montāža:




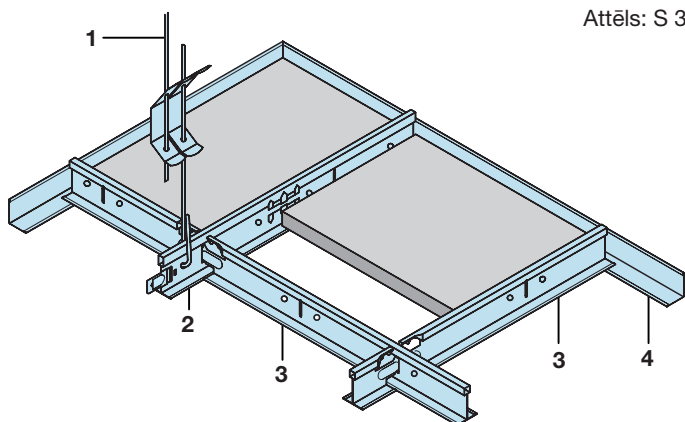


Attēls: S 3

- 1 Piekare
- 2 Nesošais profils
- 3 Savienojuma profils
- 4 Sienas profils


Garengriezums:





Šķersgriezums:

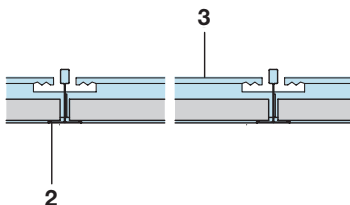**Profila izmēri:****S 3**

Nesošais profils



Savienojuma profils

**S 15**Nesošais profils/
savienojuma profils**Tehniskie dati****Produktu grupa:**

OWAcoustic® premium

OWAcoustic® smart

Izmēri:

600 x 600 mm

625 x 625 mm

600 x 1200 mm

625 x 1250 mm

Platums: 300, 312,5, 400 mm

Garums: 1200, 1250,

2000*, 2500* mm

*Izņemama tikai nosacīti

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Minimālo pasūtījuma apjomu un papildu izmaksas skatiet OWAcoustic® cenu lapā.

Biezums:

apm. 14 mm (smart),

15 un 20 mm (premium)

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

(premium, smart)

Malas:

3

Metāla sistēma:

visas metāla daļas ir cinkotas vai ar baltu pārklājumu, šķērsslides pieejamas līdz atdurei vai pāri ejošas, papildinformāciju un krāsas skatiet OWAconstruct® cenu lapā

Minimālais iekāršanas augstums:

75 - 100 mm (atkarībā no esošajiem „melnajiem” griestiem), ērtai plātņu demontāžai - 120 mm

Ugunsdrošība:

skatīt brošūru Nr. 500



Sistēma S 3a, S 15a

redzama, izņemama

OWAconstruct®

Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium
OWAcoustic® smart

Izmēri:

600 x 600 mm
625 x 625 mm

600 x 1200 mm
625 x 1250 mm

Platums: 300, 312,5, 400 mm
Garums: 1200, 1250,
2000*, 2500* mm

*Izņemama tikai nosacīti

Citi izmēri pēc pieprasījuma
Minimālo pasūtījuma apjomu un papildu
izmaksas skatiet OWAcoustic® cenu lapā.

Biezums:

apm. 14 mm (smart),
15 un 20 mm (premium)

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1
(premium, smart)

Malas: **S 3a** **S 15a**

6

15

S 3a smart

7

Metāla sistēma:


visas metāla daļas ir cinkotas vai ar baltu
pārklājumu, šķērsslides pieejamas līdz
atdurei vai pāri ejošas, papildinformāciju
un krāsas skatiet OWAconstruct® cenu
lapā

Minimālais iekāršanas augstums:

75 - 100 mm (atkarībā no esošajiem
„melnajiem” griestiem), ērtai plātņu
demontāžai - 120 mm

Ugunsdrošība:


skatīt brošūru Nr. 500

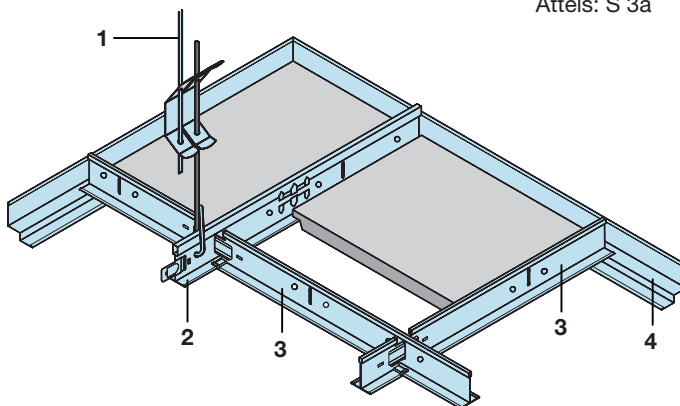


Attēls: S 3a

- 1 Piekare
- 2 Nesošais profils
- 3 Savienojuma profils
- 4 Pakāpienveida sienas profils
- 5 Contura aizpildītājs

Garengriezums:




Šķēsgriezums:




Profillzmēri:

S 3a

Nesošais profils





Savienojuma profils



S 15a


Nesošais profils/
savienojuma profils



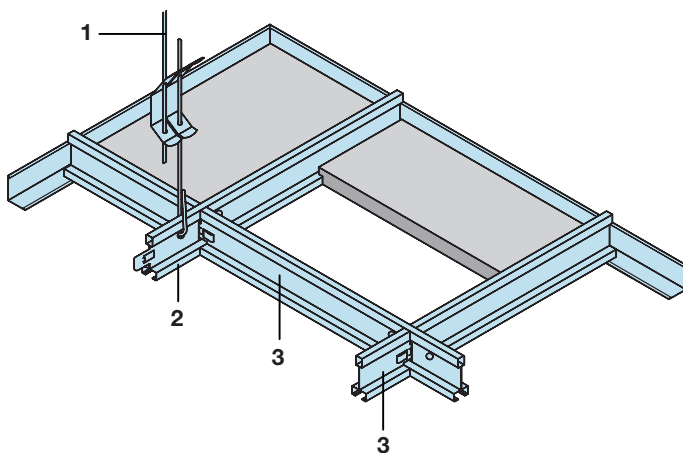


- 1 Piekare
- 2 Nesošais profils
- 3 Savienojuma profils
- 4 Sienas profils


Garengriezums:



Šķēsgriezums:



Profila izmēri:



Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium

Izmēri:

600 x 600 mm

625 x 625 mm

Biezums:

apm. 15 un 20 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:

15b

Metāla sistēma:

visas metāla daļas ir cinkotas vai ar papildu pulverkrāsojumu, papildinformāciju skatiet OWAconstruct® cenu lapā.

Minimālais iekāršanas augstums:

75 - 100 mm (atkarībā no esošajiem „melnajiem” griestiem), ērtai plātņu demontāžai - 120 mm

Ugunsdrošība:

nav norādījumu



Sistēma S 3e

redzama, izņemama
ar palielinātu pretkorozijas
aizsardzību

Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium Mavroc®

OWAcoustic® premium AquaCosmos®

Izmēri:

600 x 600 mm

625 x 625 mm

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Minimālo pasūtījuma apjomu un papildu
izmaksas skatiet OWAcoustic® cenu
lapā.

Biezums:

apm. 15 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:

3

Metāla sistēma:


OWA sistēma S 3e atbilst pretkorozijas aizsardzības prasībām atbilstoši klasei C saskaņā ar EN 13964. Papildinformāciju skatiet OWAconstruct® cenu lapā.

Minimālais iekāršanas augstums:


75 - 100 mm (atkarībā no esošajiem „melnajiem” griestiem), ērtai plātņu demontāžai - 120 mm

Ugunsdrošība:

skatīt brošūru Nr. 500




Poliesters
Epoksprimers
Cinka kārtiņa
Tērauda kodols

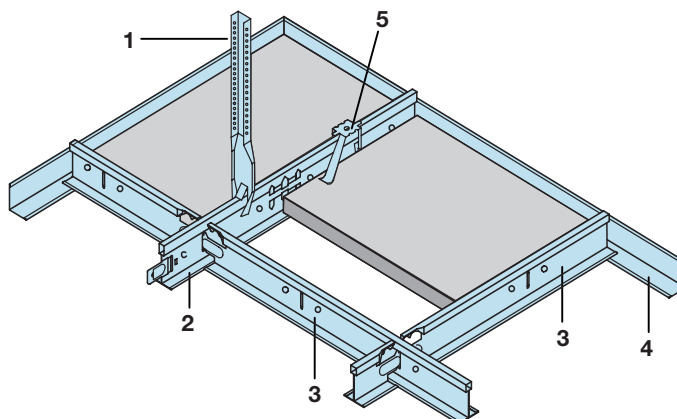


- 1 Piekare
- 2 Nesošais profils
- 3 Savienojuma profils
- 4 Sienas profils
- 5 Spiežamā atspere

Garengriezums:

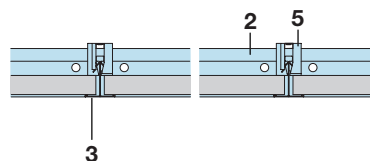


Šķērsriezums:

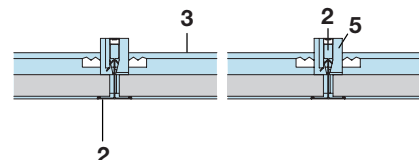



Profila izmēri:

Nesošais profils






Savienojuma profils



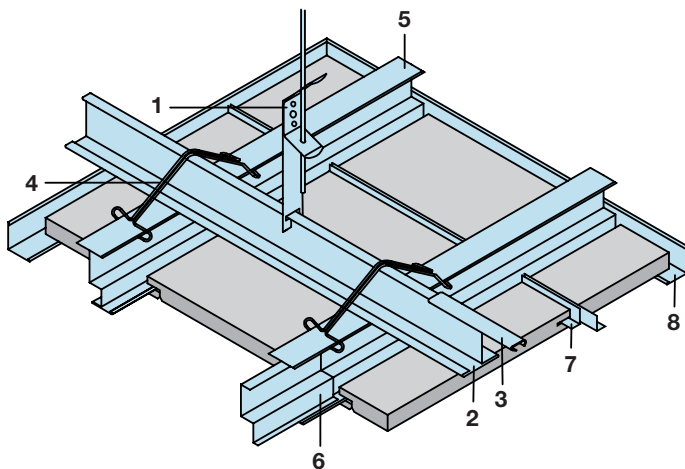

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1 Piekare | 6 Savienojums |
| 2 Piekares profils | 7 L profils |
| 3 Savienotājs | 8 Sienas leņķis |
| 4 Atsperskava | 9 Skava |
| 5 Pakāpienveida Z profils | 10 Nesošā sija |

Piekārtā montāža:**Garen-
griezums:****Šķērsgriezums:****Tiešā montāža:****Plātņu izņemšana:**

katru plātņi var izņemt virzienā uz leju un ielikt atpakaļ, to nedaudz paceļot un pabīdot sānis.

Tehniskie dati**Produktu grupa:**

OWAcoustic® premium

Izmēri:

600 x 600 mm

625 x 625 mm

Platums: 300, 400 mm

Garums: 1200, 1250 mm

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Minimālo pasūtījuma apjomu un papildu izmaksas skatiet OWAcoustic® cenu lapā.

Biezums:

apm. 20 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:

Garās malas



Gala malas

**Metāla sistēma:**

visas metāla daļas ir cinkotas vai ar papildu pulverkrāsojumu, papildinformāciju skatiet OWAconstruct® cenu lapā.

Minimālais iekāršanas augstums:

piekārtā montāža apm. 165 mm (atkarībā no esošajiem „melnajiem” griestiem) tiešā montāža apm. 65 mm + nesošā sija

Ugunsdrošība:

skatīt brošūru Nr. 500



Sistēma S 9b

slēpta, izņemama

OWAconstruct®

Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium

Izmēri:

600 x 600 mm ■

625 x 625 mm ■

Platums: 300 mm*

Garums: 1200, 1250 mm

■ 2 plātnes demontējamas uzreiz (skat. izvietojuma piemēru), citas pārbīdot sānis

* katra 2. plātne demontējama uzreiz

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Minimālo pasūtījuma apjomu un papildu izmaksas skatiet OWAcoustic® cenu lapā.

Biezums:

apm. 20 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:

Garās malas



Gala malas



Metāla sistēma:


visas metāla daļas ir cinkotas vai ar papildu pulverkrāsojumu, papildinformāciju skatiet OWAcoustic® cenu lapā.

Minimālais iekāršanas augstums:

montējot iekarot apm. 110 mm

Ugunsdrošība:

pēc pieprasījuma

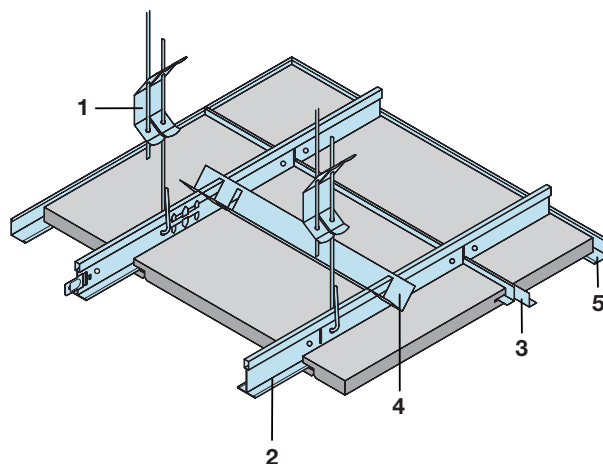

1 Piecare

2 Nesošais profils

3 L profils


4 Starplika

5 Sienas profils

Piekārtā montāža:

Garen-


griezums:



Norāde:


- Funkcionalitāte ir nodrošināta tikai ar nesošo profilu Nr. 45 (plātne savienojuma zonā jāizgriež)
- Nevar izņemt plātnes, kas atrodas zem starplikas
- Piekarēm attiecībā pret profilu jābūt pilnīgi vertikālām un bez spriedzes (vērpes).

Šķērsgriezums:



Plātņu izņemšana:


katru plātņi var izņemt virzienā uz leju un ielikt atpakaļ, to nedaudz paceļot un pabīdot sānis.

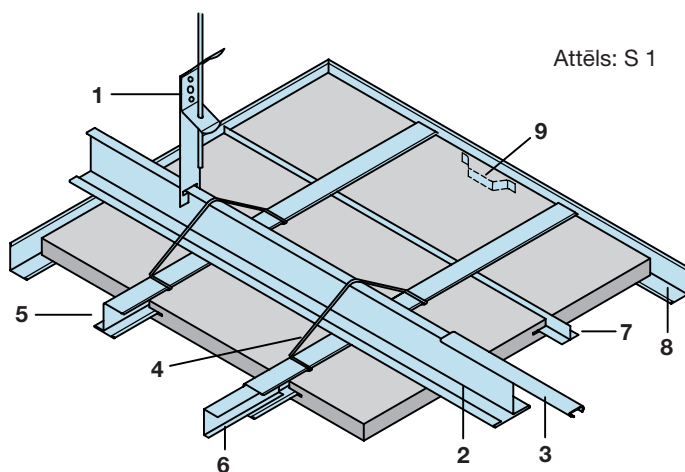


Attēls: S 1

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1 Piekare | 6 Savienojums |
| 2 Piekares profils | 7 T profils |
| 3 Savienotājs | 8 Sienas profils |
| 4 Atsperskava | 9 Sienas atspere |
| 5 Z profils | 10 Skava |
| | 11 Nesošā sija |


Garengriezums:



Šķersgriezums:



Tiešā montāža:



Šeit jābūt iespējai skavu Nr. 62 piestiprināt ar skrūvēm vai arī šāda iespēja jābūda.
 Līmeņošanai var noderēt šķērslojums.
 Nostiprina ar kokskrūvi Nr. 91 - 5/25 mm.

Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium

Izmēri:

600 x 600 mm

625 x 625 mm

Platums: 300, 312,5, 400 mm

 Garums: 1200, 1250,
 2000, 2500 mm

Citi izmēri pēc pieprasījuma
 Minimālo pasūtījuma apjomu un papildu
 izmaksas skatiet OWAcoustic® cenu
 lapā.

Biezums:

apm. 15 un 20 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:

S 1

S 1a



Metāla sistēma:

visas metāla daļas ir cinkotas vai
 ar baltu vai melnu pārklājumu,
 papildinformāciju skatiet OWA-
 construct® cenu lapā.

Minimālais iekāršanas augstums:

piekārtā montāža 115 - 140 mm
 (atkarībā no esošajiem „melnajiem“
 griestiem)
 tieša demontāža apm. 28 mm + nesošā
 sija

Ugunsdrošība:

skatīt brošūru Nr. 500



Sistēma S 2a, S 2b

pusslēpta, izņemama

OWAconstruct®

Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium

Izmēri:

S 2a Platums: 312,5 mm
Garums: 1250 mm

S 2b Platums: 317,5 mm
Garums: 1250 mm

Citi izmēri pēc pieprasījuma
Minimālo pasūtījuma apjomu un papildu izmaksas skatiet OWAcoustic® cenu lapā.

Biezums:

S 2a apm. 20 mm

S 2b apm. 15 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas S 2a:

Garās malas



Gala malas



Malas S 2b:



Metāla sistēma:

visas metāla daļas ir cinkotas vai ar papildu pulverkrāsojumu, papildinformāciju skatiet OWAcoustic® cenu lapā


Minimālais iekāršanas augstums:

75 - 100 mm (atkarībā no esošajiem „melnajiem” griestiem), ērtai plātņu demontāžai - 120 mm

Ugunsdrošība:

pēc pieprasījuma


Attēls: S 2a

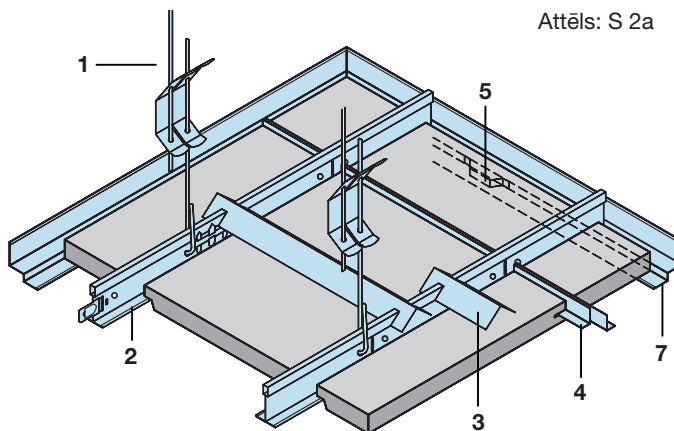


- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1 Piekare | 5 Sienas atspere |
| 2 Nesošais profils | 6 Contura aizpildītājs |
| 3 Starplika | 7 Pakāpienveida sienas profils |
| 4 L profils | |

Sistēma S 2a:

Garengriezums:




Šķēsgriezums:

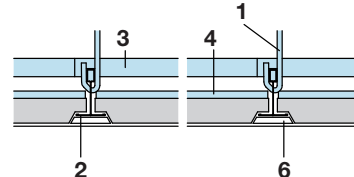


Sistēma S 2b:


Garengriezums:




Šķēsgriezums:

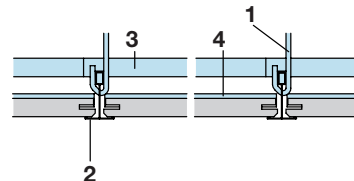


Profila izmēri:



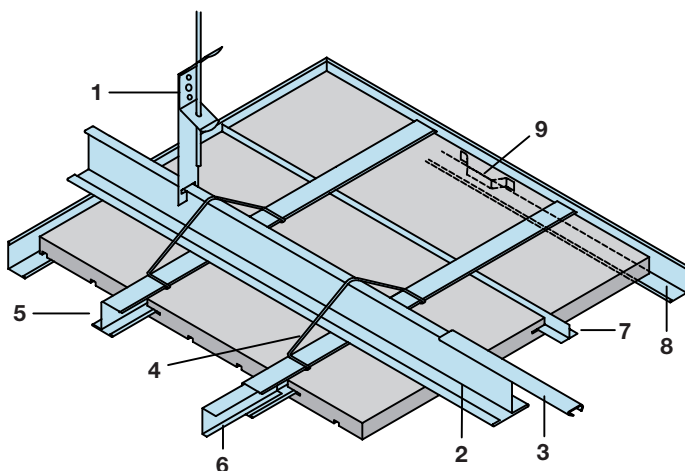


- | | |
|--------------------|------------------|
| 1 Piekare | 6 Savienojums |
| 2 Piekares profils | 7 T profils |
| 3 Savienotājs | 8 Sienas profils |
| 4 Atsperskava | 9 Sienas atspere |
| 5 Z profils | 10 Skava |
| | 11 Nesošā sija |


Garengriezums:



Šķēsgriezums:



Tiešā montāža:



Šeit jābūt iespējai skavu Nr. 62 piestiprināt ar skrūvēm vai arī šāda iespēja jābūvē. Līmeņošanai var noderēt šķērslojums. Nostiprina ar kokskrūvi Nr. 91 - 5/25 mm.

Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium

Izmēri:

Platums: 300 mm

Garums: 1200, 1250 mm

Biezums:

apm. 15 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:



Metāla sistēma:

visas metāla daļas ir cinkotas vai ar papildu pulverkrāsojumu, papildinformāciju skatiet OWAconstruct® cenu lapā.

Minimālais iekāršanas augstums:

piekārtā montāža 115 - 140 mm (atkarībā no esošajiem „melnajiem” griestiem) tiešā montāža apm. 28 mm + nesošā sija

Ugunsdrošība:

pēc pieprasījuma



Sistēma S 14b

Garās plātnes ar gropēm, pusslēptas

Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium

Izmēri:

Platums: 300 mm

Garums: 1200, 1250 mm

Biezums:

apm. 15 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:

Garās malas



Gala malas



Metāla sistēma:


visas metāla daļas ir cinkotas vai ar papildu pulverkrāsojumu, papildinformāciju skatiet OWAcconstruct® cenu lapā.

Minimālais iekāršanas augstums:

piekārtā montāža 75 - 100 mm (atkarībā no esošajiem „melnajiem“ griestiem), ērtai plātņu demontāžai - 120 mm


Ugunsdrošība:

pēc pieprasījuma

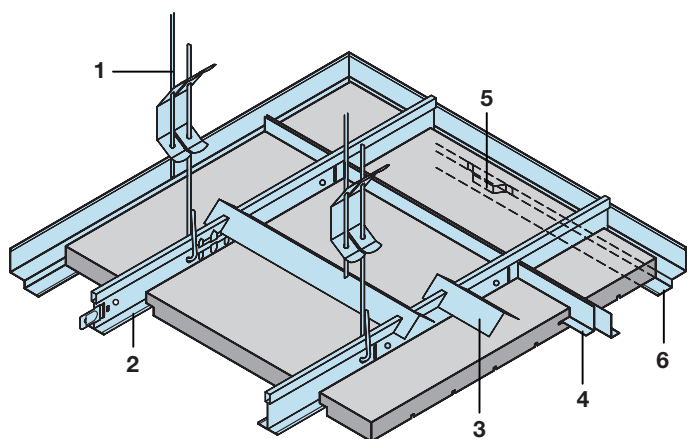


- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1 Piekare | 4 L profils vai Z profils |
| 2 Nesošais profils | 5 Sienas atspere |
| 3 Starplika | 6 Pakāpienveida sienas profils |


Garengriezums:




Šķēsgriezums:




Profila izmēri:






Attēls: S 6c

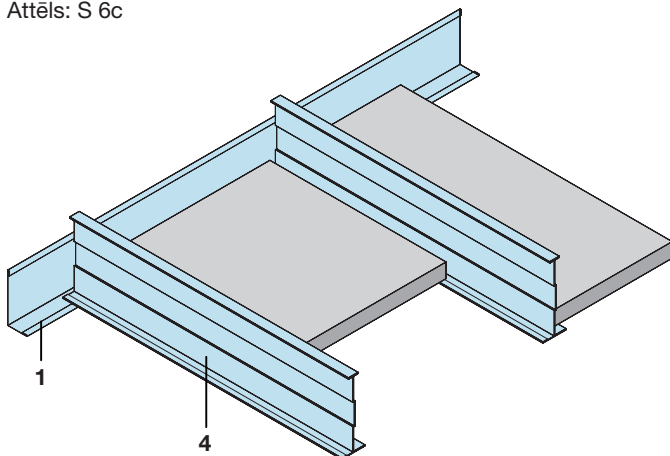


- 1 Sienas profils
- 2 Z profils
- 3 C profils (dubults)
- 4 T profils

Šķērsgriezums:


Sistēma S 6a – slēpta
nav demontējama




demontējama



Sistēma S 6b – Contura, redzama
demontējama



Sistēma S 6c – redzama
demontējama

**Tehniskie dati****Produktu grupa:**

OWAcoustic® premium

Izmēri:

Platums: 300, 312,5, 400 mm

Garums: 1200, 1250,
2000*, 2500* mm

*Izņemama tikai nosacīti

Citi izmēri pēc pieprasījuma
Minimālo pasūtījuma apjomu un papildu
izmaksas skatiet OWAcoustic® cenu
lapā.

Biezums:

apm. 15 un 20 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas: S 6a S 6b

Garās malas	1	6
Gala malas	3	3

Malas: S 6c

Garās malas	3
Gala malas	3

Metāla sistēma:

visas metāla daļas ir cinkotas vai
ar papildu baltu pulverkrāsojumu,
papildinformāciju skatiet OWA-
construct® cenu lapā.

Minimālais iekāršanas augstums:

izmantojo S 6a: 180 – 200 mm

izmantojo S 6b, S 6c: 100 – 120 mm

Ugunsdrošība:

sistēma S 6a, skatīt brošūru Nr. 500,
par sistēmu S 6b un S 6c nav norāžu



Sistēma S 6 radial

brīvi nostiepta

OWAconstruct®

Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium

Izmēri:

Ārējais platums līdz 400 mm

Garums līdz 2000

līdz 2500* mm pēc pieprasījuma

*Izņemama tikai nosacīti

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Biezums:

apm. 15 un 20 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:

S 6a

S 6b

Garās malas




Gala malas




Šķērsgriezums:


Sistēma S 6a – slēpta
nav demontējama



demontējama



Sistēma S 6b – Contura, redzama
demontējama



1 Z profils

2 C profils (dubults)

3 T profils

Dati trapeces formas plātnēm:

A: plātnes platums
konstants režģa ārējais platums,
sistēmām S 6a un S 6b = 400 mm

B: gaitiņa platums*

R1: ārējais rādiuss atsaucēs pusē*

C: rezultējošais plātnes platums

Dati liektajam sienas leņķim:

R1: rādiuss uz iekšpusi liektam
sienas leņķim*

R2: rādiuss uz ārpusi liektam
sienas leņķim*


Citi dati:


X: sienas profila platums

Y: balsts vismaz 2/3 no sienas
profila balsta platuma

M: viduspunkts


*Šie dati ir noteikti nepieciešami projektēšanai.

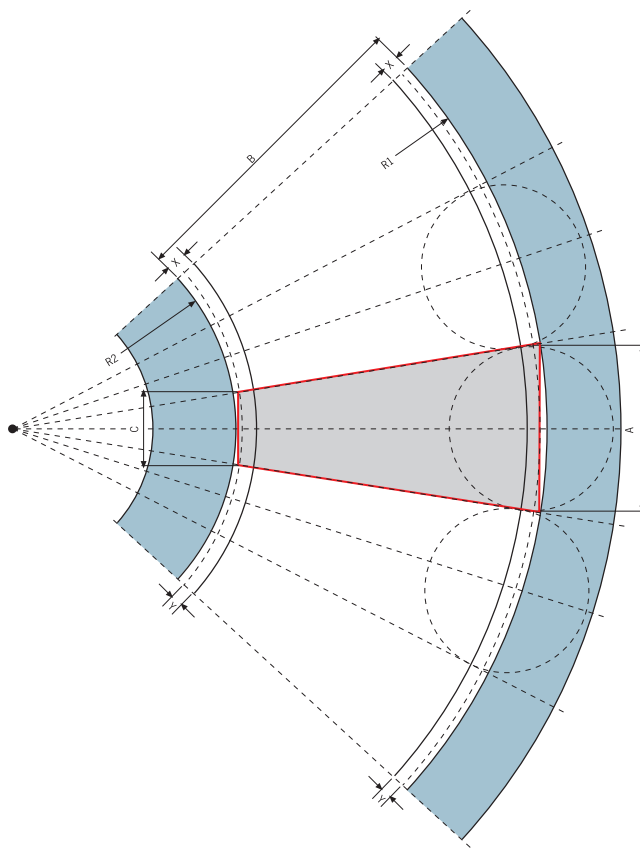

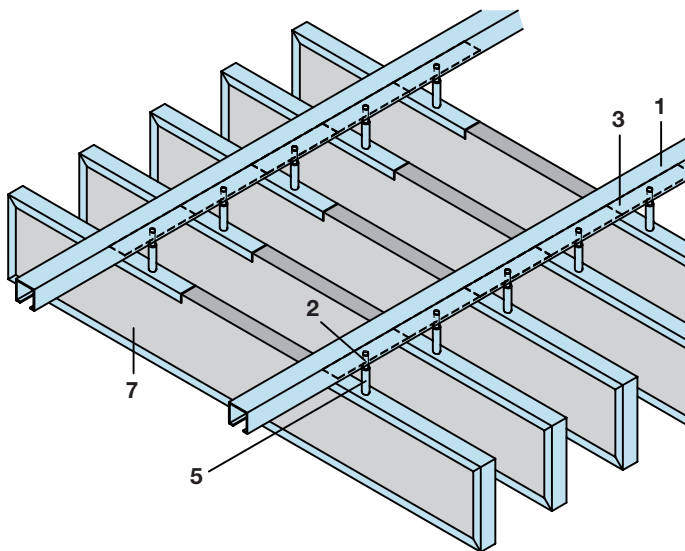


- 1 C montāžas sliede
- 2 Seškanšu skrūve
- 3 Četrkanšu uzgriežņu turētājs
- 4 Uzgrieznis
- 5 Savienojuma uzmava
- 6 C montāžas sliedes nosegvāciņš
- 7 Plāksnīte ar baltu metāla rāmi

Garengriezums:

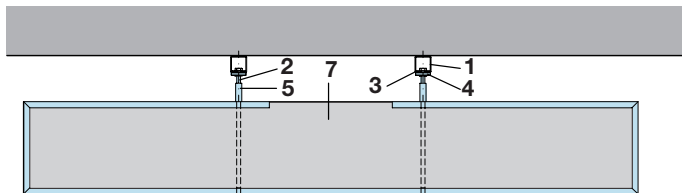

Šķēsgriezums:

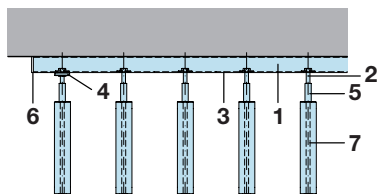

Plāksnīšu piekāršana:

Visapkārt ar baltiem U profiliem ietvertās plāksnītes ar seškanšu skrūvē un savienojuma uzmavām piekarina pie C montāžas sliedes 100 mm, 200 mm vai 300 mm attālumā.

Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium

Izmēri:

Augstums: 150, 300 mm

Garums: 1200, 1250, 1500 mm

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Biezums:

apm. 24 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:

3

Metāla sistēma:

visas metāla daļas ir cinkotas vai ar papildu baltu pulverkrāsojumu, papildinformāciju skatiet OWAconstruct® cenu lapā.

Minimālais iekāršanas augstums:

no plāksnīšu plātnes augšējās malas līdz apakšējai malai „melnie” griesti apm. 70 – 75 mm



Sistēma S 18

paralēla lentveida profilu sistēma
un kvadrātiska lentveida profilu
sistēma, izņemama

Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium

Izmēri:

1200 x 1200 mm

1250 x 1250 mm

Platums: 300, 312,5, 400 mm

Garums: 1200, 1250,
2000*, 2500*

*Izņemama tikai nosacīti

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Minimālo pasūtījuma apjomu un papildu
izmaksas skatiet OWAcoustic® cenu
lapā.

Biezums:

apm. 15 un 20 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas: Garās malas Gala malas



Metāla sistēma:

visas metāla daļas ir cinkotas vai
ar papildu baltu pulverkrāsojumu,
papildinformāciju skatiet OWA-
construct® cenu lapā.


Minimālais iekāršanas augstums:

100 mm (atkarībā no esošajiem
„melnajiem“ griestiem), ērtai plātņu
demon tāžai - 130 mm


Ugunsdrošība:

skatīt brošūru Nr. 500


Attēls: S 18p

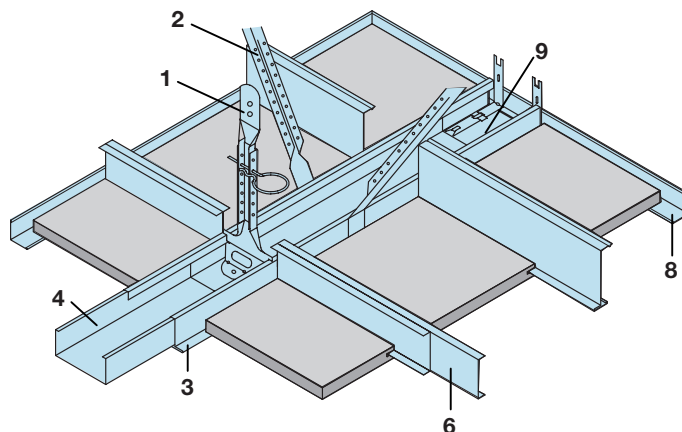





Attēls: S 18k

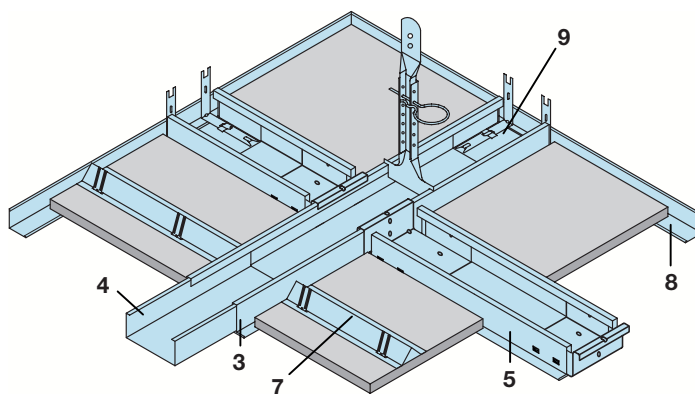

- 1 Nonius piekare
- 2 Šķērspastiprinātājs
- 3 Lentveida profils
- 4 Savienojums
- 5 Lentveida savienojuma profils
- 6 Stingribas profili
- 7 Aizmugures pastiprinājums
- 8 Sienas profils
- 9 Sienas enkurs

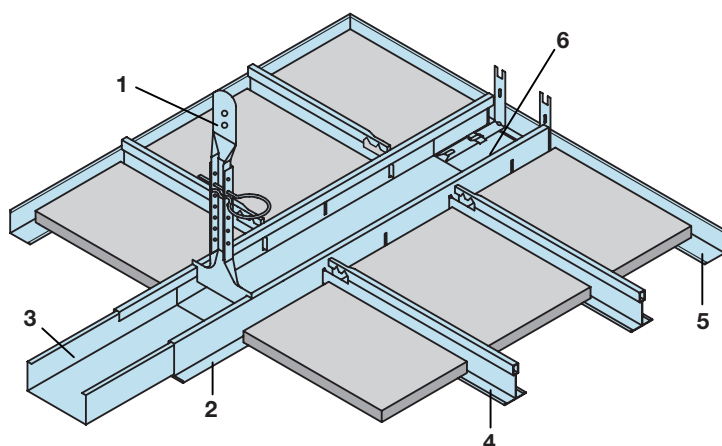

- 1 Nonius-Piekare
- 2 Lentveida profils
- 3 Savienojums
- 4 Savienojuma profils
- 5 Sienas profils
- 6 Sienas enkurs
- 7 Contura aizpildītājs

Garengriezums: Mala 3**Mala 6****Šķēsgriezums: Mala 3****Mala 6****Tehniskie dati****Produktu grupa:**

OWAcoustic® premium

Izmēri:

600 x 1200 mm

625 x 1250 mm

Platums: 300, 312,5, 400 mm

Garums: 1200, 1250,
2000*, 2500* mm

*Izņemama tikai nosacīti

Citi izmēri pēc pieprasījuma
Minimālo pasūtījuma apjomu un papildu izmaksas skatiet OWAcoustic® cenu lapā.

Biezums:

apm. 15 un 20 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:

3

6

Metāla sistēma:

visas metāla daļas ir cinkotas
vai ar papildu pulverkrāsojumu,
papildinformāciju skatiet OWA-
construct® cenu lapā.

Minimālais iekāršanas augstums:

100 mm (atkarībā no esošajiem
„melnajiem“ griestiem), ērtai plātņu
demon tāžai - 130 mm

Ugunsdrošība:

skatīt brošūru Nr. 500



Sistēma S 8

Šūnu sistēma, kvadrāts un taisnstūris

Tehniskie dati

Produktu grupa:

OWAcoustic® premium

Izmēri:

300 x 300 mm
312,5 x 312,5 mm
600 x 600 mm
625 x 625 mm
1200 x 1200 mm
1250 x 1250 mm

300 x 600 mm
312,5 x 625 mm
300 x 1200 mm
312,5 x 1250 mm
600 x 1200 mm
625 x 1250 mm

Šūnu augstums:

150, 200, 300 mm

citi izmēri pēc pieprasījuma

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Minimālo pasūtījuma apjomu un papildu izmaksas skatiet OWAcoustic® cenu lapā.

Biezums:

Šūnu plātnes apm. 24 mm

Minerālvates plātne apm. 15 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:

Garās malas 


Gala malas 

Metāla sistēma:

visas metāla daļas ir cinkotas vai ar papildu baltu pulverkrāsojumu, papildinformāciju skatiet OWAcoustic® cenu lapā


Minimālais iekāršanas augstums:

atkarībā no vēlamā šūnas augstuma un esošajiem "melnajiem" griestiem

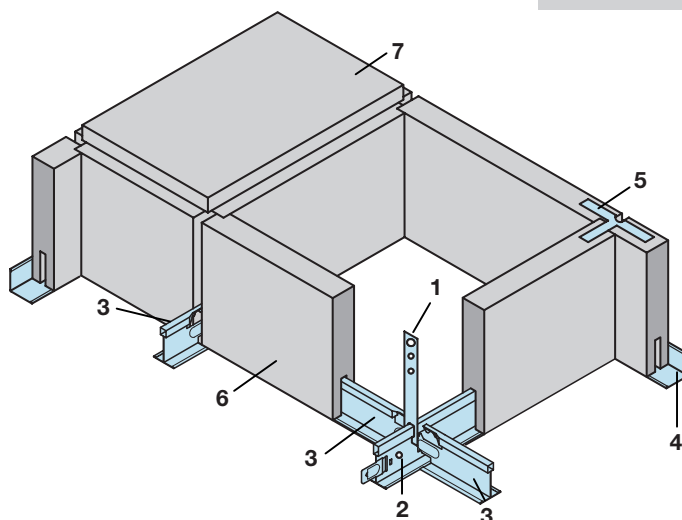


- 1 Piekare
- 2 Nesošais profils
- 3 Savienojuma profils
- 4 Sienas profils
- 5 Režģa skava
- 6 Šūnu plātne
- 7 Noseglātne

Garengriezums vai šķēsgriezums:








Profila izmēri:

Nesošais profils



Savienojuma profils



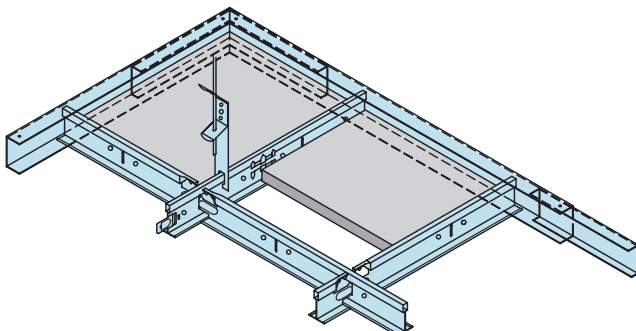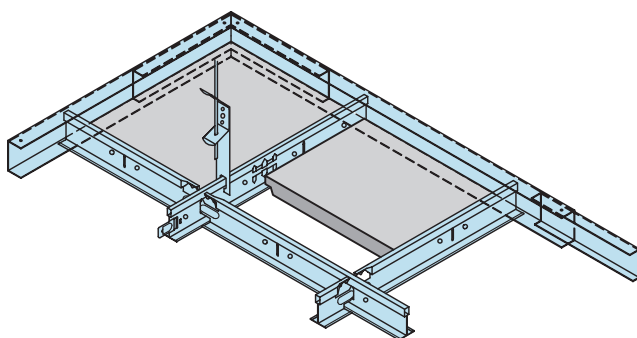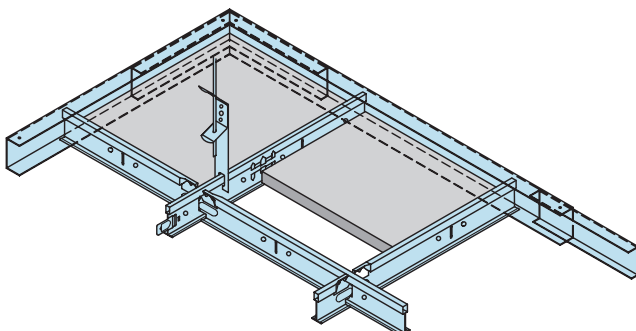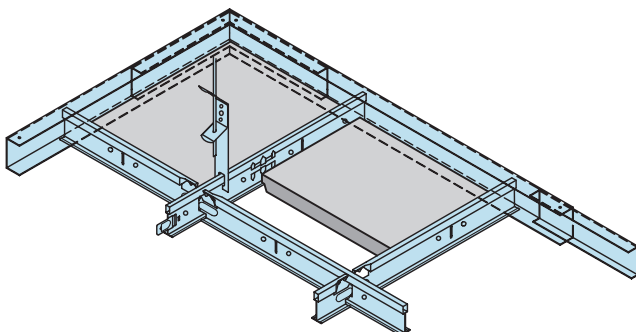**Redzamā sistēma S 3****Redzamā sistēma S 3a****Redzamā sistēma S 15****Redzamā sistēma S 15a****Tehniskie dati****Produktu grupa:**

OWAcoustic® premium

Izmēri:

600 x 600 mm

625 x 625 mm

300 x 1200

312,5 x 1250 mm

Biezums:

apm. 15 un 20 mm

Būvmateriālu klase:

A2-s1,d0 saskaņā ar EN 13501-1

Malas:

3

6

15

Metāla sistēma:

visas metāla daļas ir cinkotas
vai ar papildu pulverkrāsojumu,
papildinformāciju skatiet OWA-
construct® cenu lapā.

Minimālais iekāršanas augstums:

75 - 100 mm (atkarībā no esošajiem
„melnajiem“ griestiem), ērtai plātņu
demontāžai - 120 mm