


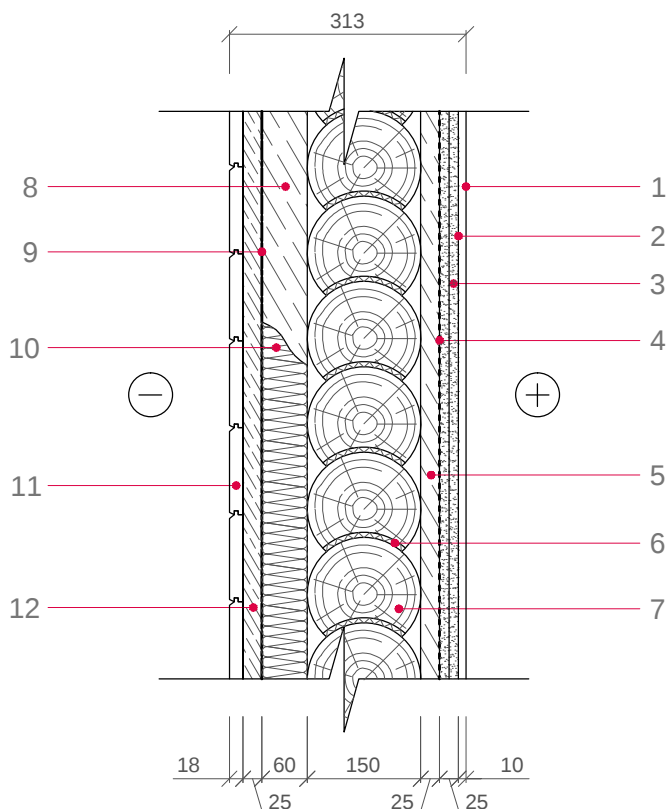

1. Nobeiguma apdare - Skalflex Beto-Kalkbinder grunts, Skalflex Interior Struktur struktūrkrāsa;
2. Pamata apmetums - Baunit V(N)P1d grunts, Sheetrock Tapping špaktele, Sheetrock armējoša papīra lenta šuvēm;
3. Gyproc-GN ģipškartons, 12,5 mm, divās kārtās;
4. Juta tvaika izolācijas plēve;
5. Koka statņi 25*40 mm;
6. Siltumizolācijas blīvējums;
7. Guļbūves sienas konstrukcija - koka balķi;
8. Koka brusas 60*75 mm;
9. Juta pretvēja izolācijas plēve;
10. Siltumizolācija - Ursa Euromata 37, 60 mm;
11. Apdares dēļi 18*120 mm;
12. Koka brusas 25*40 mm.