

Rockfon griestu sistēmas

Estēts RIGA 2018.06.27

SVEICINĀTI ROCKFON PASAULĒ

Rockfon attīsta inovatīvus griestu risinājumus, lai atbilstu visām jaunu un modernu ēku ekspluācijas prasībām.

Rockfon ir daļa no Rockwool Group, kas ir lielākais akmens vates ražotājs pasaulē.

Rockfon griesti tiek ražoti Rockwool rūpnīcās Nīderlande, Francijā, Polijā un tiek tirgota caur izplatītājiem pa visu pasauli

NO AKMENS LĪDZ GRIESTU PLĀKSNEI

Rockfon iekaramo griestu plāksnes ir izgatavotas no 100% tīras akmens vates augsti tehnoloģiskā un inovatīvā ražošanas procesā.

- » Izmantojot patentētas tehnoloģijas dabīga akmens masa tiek transformēta akmens vatē ar tās unikālajām īpašībām.
- » Akmens vates plāksnes tiek pārveidotas dažādos izmēros, biezumos, blīvumā, papildinātas ar dažām malu kantēm un krāsojumu .



activeceilings™

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

IZCILĪBA CAURI LAIKIEM

Akmens vates pamatnes unikālās īpašības:


- » Akmens vate viegli absorbē trokšņus— plāksnes izcili **regulē skaņu telpā**,
- » Akmens vate neuzsūc mitrumu — plāksnes iztur līdz pat **100% relatīvo mitrumu**,
- » Akmens vate ir neorganisks materiāls — plāksnes ir drošas pret **puvi, sēnītēm un batērijām**,
- » Akmens vate ir izturīgs materiāls— plāksnes nodrošina **griestu ilgtspējību**,
- » Akmens vate nedeg un iztur līdz pat 1000°C — plāksnēm ir **izcilas ugunsdrošības īpašības**;



ROCKFON STANDARDTI

Rockfon augstākās kvalitātes griestu sistēmas vienmēr ir ieguldījums:

- » Patīkamā telpas atmosfērā
- » Veselības uzturēšanā un komfortā
- » Drošībā


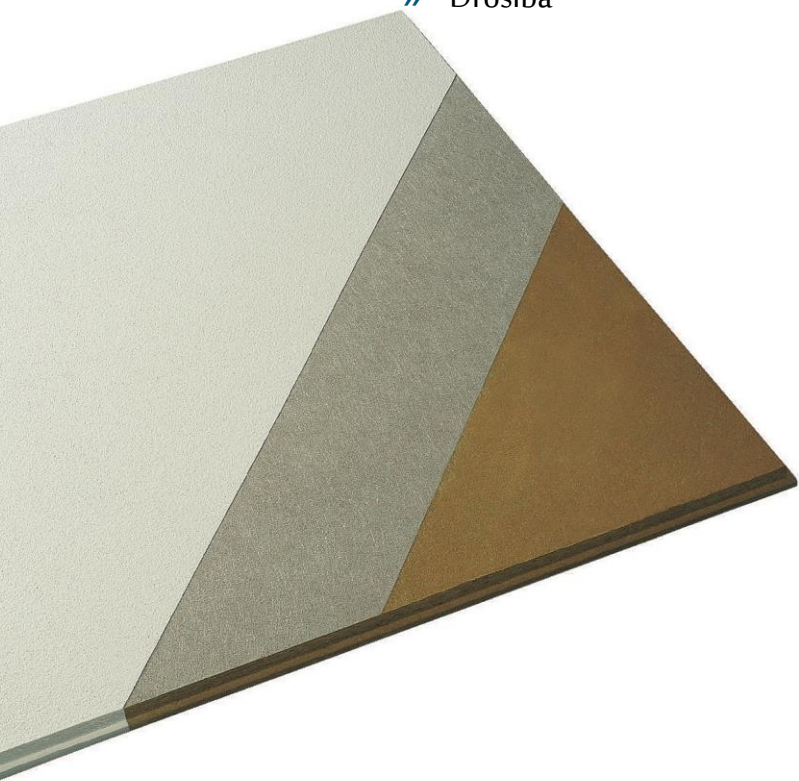


Visi Rockfon izstrādājumi ir CE-marķēti
un ir atbilstoši visām prasībām,
kas definētas iekaramajiem griestiem
European Standard EN 13964.

CE – Ir starpība

AMF deklarē:

- uguns noturība: A2
- emisijas: E1

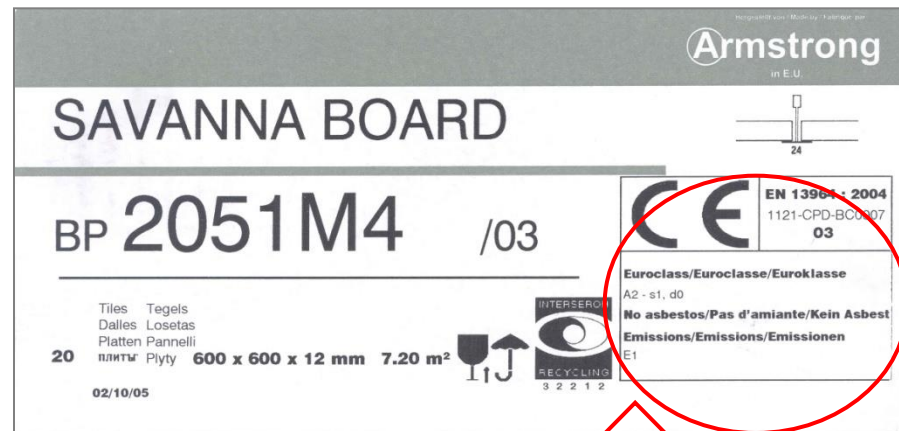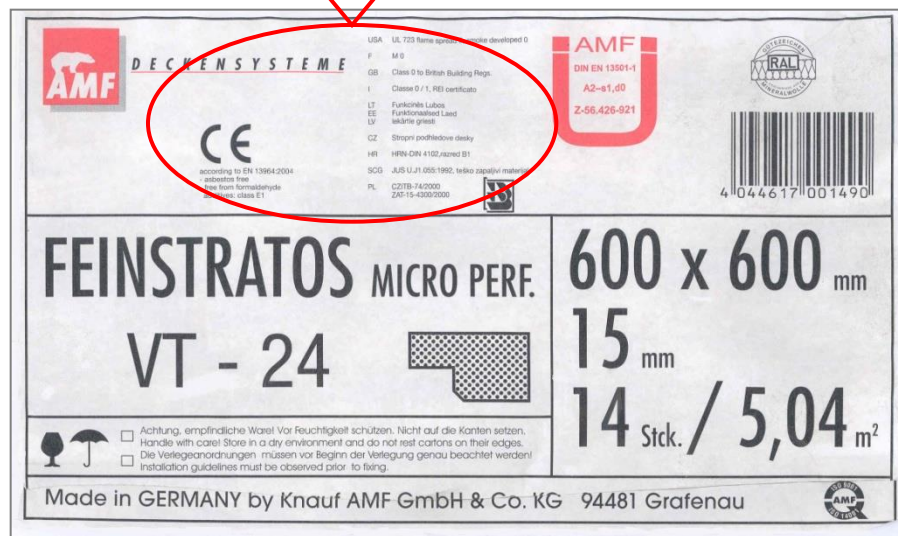

ARMSTRONG deklarē:

- uguns noturība : A2
- emisijas: E1

CE – Kā to lasīt?

Siltumvadītspēja

Ugunsizturība

Skaņas absorbcija

ROCKWOOL Rockfon® Factory - Cigacice, Poland		CE 074905 BC1-533-1817-xxx-yy Rockfon A/S, Hedeboesene, Denmark EN 13964 Płyta sufitu podwieszona Suspended ceiling membrane		Recycled (More 42) P-NDSG-100 META DALL HANNOVER 
Koral		Reakcja na ogień Reaction to fire A1-s1,d0	Poddźwięk / dźwięku Sound absorption $\alpha_w = 0.85$	 PRODUKT Z ATYSTEM PZH
611 065 411		Przewodność cieplna Thermal conductivity $\lambda = 0.037$ W/mK	Uwolnienie formaldehydu Release of formaldehyde E1	
Mocowanie / Edge  A24		Szt. / units 20	pow. / m² 7.20	Data produkcji / Production date 310224
Moduł / Module size 1200 x 600 x 15		Kod kreskowy / Bar code 		
		F1113007752001		

Izlieces stiprība

Triecienizturība

Formaldehīdu emisijas

KAS PADARA ROCKFON PAR LABU IZVĒLI?

AKUSTIKA

tāpēc ka ...

Jums nebūs jāizvēlas starp formu un funkciju



ĪPASĪBAS

tapēc ka ...

Jūsu veselība un drošība ir pirmajā vietā



DIZAINS

tapēc ka ...

Jūs varēsiet vienā un tai pašā laikā, gan izskatīties labi un justies labi



UZSTĀDĪŠANA

tapēc ka ...

Lieliski rezultāti ne vienmēr ir sasniedzami ar lielu piepūli



activeceilings™

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

AKUSTIKA



Skaņas absorbcija

- ➔ Rockfon piekaramie griesti nodrošina:
- » Izcilu skaņas absorbciju bez liekas perforācijas
 - » Īsāku reverberācijas laiku
 - » Uzlabo runas saprotamību



ROCKFON ĪPAŠĪBAS



Ugunsdrošība

- ➔ Rockfon izstrādājumu uguns izturība ir testēta:
 - » Rockfon iekaramo griestu plāksnes ir klasificētas kā A1 – drošākā iespējamā ugunsizturības klase (izņemot Sonar dB and Hygienic).
 - » A1 nozīmē nedegošs, bez dūmošanas un nekāda pilēšana.

