


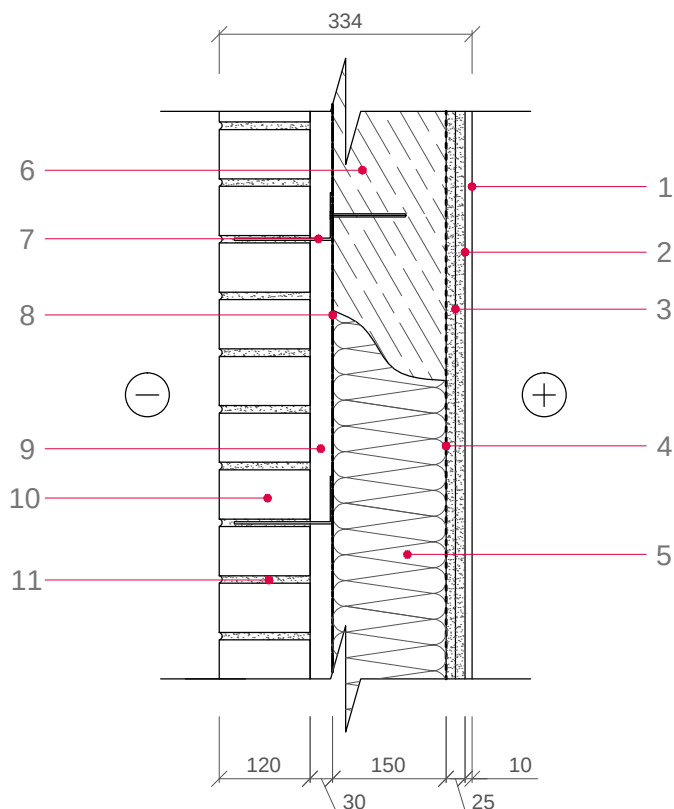

1. Nobeiguma apdare - Sheetrock virsmas pārklājuma špaktelēšanas tepe;
2. Pamata apmetums - Sheetrock First Coat grunts, Sheetrock špaktelēšanas tepe papīra lentes iestrādei, papīra šuves lentes 5,25 cm;
3. Ģipškartons - Gyproc-GKF ugunsdrošais, 12.5 mm divās kārtās;
4. Juta tvaikizolācijas plēve;
5. Siltumizolācija - Ursa DF 37, 150 mm;
6. Koka statņi 50*150 mm;
7. Fiksators - enkurojums, naglas 4*100 mm;
8. Juta difūzmembrāna ar mikrospraugām 115 gr/m²;
9. Vēdināma gaisa šķirkārta;
10. Celtniecības ķieģeļi 250*120*66 mm;
11. Mūrjava - Baumit Mauermortel.